

Aluminium Initium

IRI 120




“ La performance allié à la luminosité pour un résultat accessible à tous. ”






Initium Sobriété et élégance : lorsqu'ils sont refermés, les battants de cette fenêtre sont cachés par le cadre en aluminium ; une idée simple, qui vous permet de profiter d'un clair de jour maximum. Plus qu'un apport solaire, une véritable source d'économie !

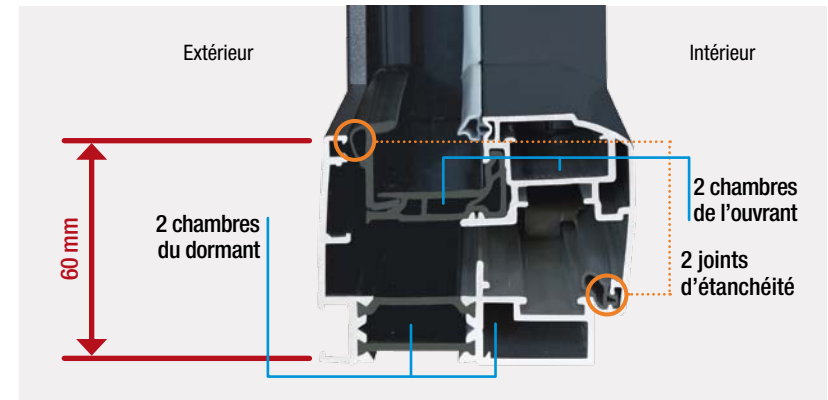

Coloris

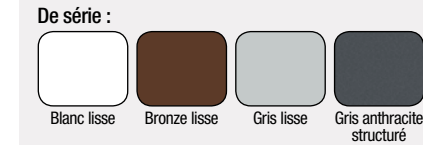

À partir de 1 230,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
 Sur la base d'une fenêtre Initium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d'une TVA réduite voir conditions en page 19.

Fenêtres pour l'habitat
Les Fenêtres

Châssis

Matériau : aluminium enrichi en silicium et magnésium - profil extrudé de 1,7 mm d'épaisseur - Thermolaquage anti-corrosion



Rupture de pont thermique intégrale avec barrettes polyamide

Épaisseurs : dormant de 70 mm (2 chambres), ouvrant de 68 mm (2 chambres)

Étanchéité : 2 joints

Battement central : 80 mm x 68 mm

Voir p. 236 - 237

Choix de vitrage

- De série :
- Intercalaire Isocoat de teinte noire à rupture de pont thermique
 - Double vitrage ThermoPerformant avec gaz hautement isolant et bouclier thermique

- En option :
- Double vitrage ThermoPhonic avec gaz hautement isolant, bouclier thermique et épaisseur de glaces différentes
 - Double vitrage ThermoProtect avec gaz hautement isolant, bouclier thermique et double glace extérieure avec 2 films retardateurs d'effraction

Voir p. 238 - 239

Performance de la Fenêtre**

IRI 120 Uw = 1,6 W/(m²K)
Sw = 0,53

Systèmes de Fermeture

Crémone : en aluminium avec boîtier de mécanisme inox, 2 points de fermeture

Voir p. 240 - 241

Accessoires et personnalisation

Choix du type d'ouverture : à la française (1 à 2 vantaux), soufflet, oscillo-battant (en option)

Existe en fenêtre ou porte-fenêtre

- Solutions esthétiques :**
- Design droit contemporain
 - Finition de vitrages
 - Poignées de teinte noire ou blanche. Aspect inox, laiton ou à la teinte du châssis (en option)

- Solution sécurité :**
- Poignée anti-crochetage Sécustick® en option en teinte blanche, noire, aspect inox, laiton ou à la teinte du châssis

Voir p. 260 - 261

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence imposées par le CSTB.