

Aluminium Optimum

IRI 130

Fermetures pour l'habitat
Les fenêtres



“ Solidité et esthétique raffinée pour un intérieur naturellement plus lumineux. ”





Optimum Design et discrétion : sculptés dans l'aluminium enrichi, ces montants effilés offrent à votre intérieur un apport de lumière supplémentaire. Le juste compromis entre clarté et robustesse !

Châssis

Matériau : aluminium enrichi en silicium et magnésium - profil extrudé de 1,7 mm d'épaisseur - Thermolaquage anti-corrosion



Rupture de pont thermique intégrale avec barrettes polyamide

Épaisseurs : dormant de 62 mm (3 chambres), ouvrant de 64 mm (2 chambres)

Étanchéité : 2 joints

Battement central : 76 mm x 64 mm

Voir p. 236 - 237

Choix de vitrage

De série :

- Intercalaire Isocoat de teinte noire à rupture de pont thermique
- Double vitrage ThermoPerformant avec gaz hautement isolant

En option :

- Double vitrage ThermoPhonic avec gaz hautement isolant, bouclier thermique et épaisseur de glaces différentes
- Double vitrage ThermoProtect avec gaz hautement isolant, bouclier thermique et double glace extérieure avec 2 films retardateurs d'effraction

Voir p. 238 - 239

Systèmes de Fermeture

Crémone :

2 points de fermeture

Verrouillage du semi fixe : verrou à targette

Voir p. 240 - 241

Accessoires et personnalisation

Choix du type d'ouverture : à la française (1 à 3 vantaux), oscillo-battant (en option)

Existe en fenêtre ou porte-fenêtre



Solutions esthétiques :

- Design droit contemporain
- Finitions de vitrage et accessoires
- Bicoloration (en option)

Solutions sécurité :

- Poignée anti-crochetage Sécustick® de teinte blanche ou noire
- Poignée à clé
- Cylindre de sécurité

Voir p. 260 - 261

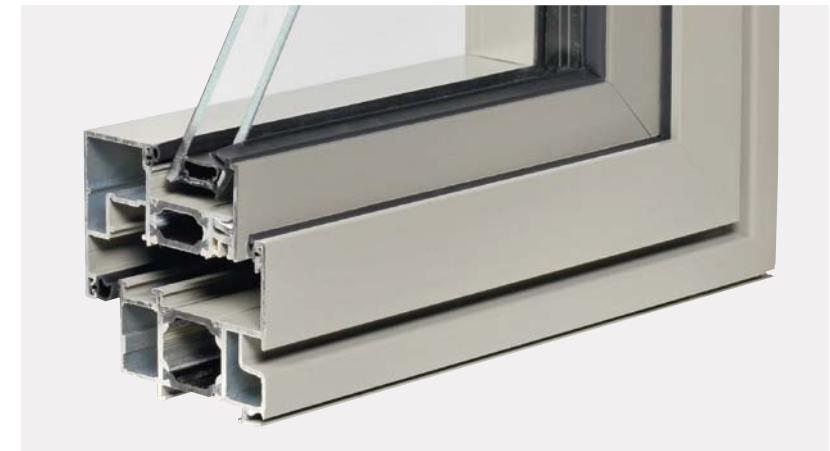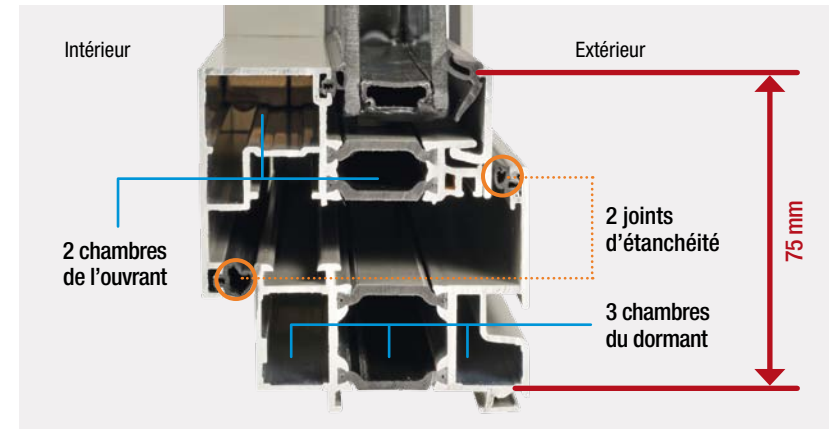

Coloris

De série :



En option :

- 10 teintes RAL
- 1 teinte anodisée naturelle
- Bicoloration

À partir de 1 350,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d'une fenêtre Optimum en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d'une TVA réduite voir conditions en page 19.

Performance de la Fenêtre**

IRI 130 Uw = 1,6 W/(m²K) Sw = 0,53

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence imposées par le CSTB.