

PVC Prélude

IRI 100

Fermetures pour l'habitat
Les fenêtres



“ Sobriété, simplicité
et performance. ”





Prélude Accédez au confort et à la performance d'isolation d'une fenêtre PVC, sans alourdir votre budget.

Châssis

Matériau : PVC rigide modifié choc - paroi externe de 2,7 mm d'épaisseur - traité anti-U.V. - **renfort acier** (suivant dimensions)



Épaisseurs :
dormant de 60 mm (4 chambres),
ouvrant de 60 mm (3 chambres)

Étanchéité : 2 joints


Battement central : 118 mm x 60 mm

Voir p. 236 - 237

Choix de vitrage

De série :

- Intercalaire Isocoat de teinte noire à rupture de pont thermique
- Double vitrage ThermoPerformant avec gaz hautement isolant et bouclier thermique



Voir p. 238 - 239

Systèmes de Fermeture

3 points de fermeture dont 1 galet de compression pour un ouvrant à la française 2 vantaux (1,20 m x 1,20 m)

Paumelles : à vis cachées et bagues téflon anti-usure

Voir p. 240 - 241

Accessoires et personnalisation

Choix du type d'ouverture : à la française (1 à 4 vantaux), oscillo-battant (en option)

Existe en fenêtre ou porte-fenêtre


Solutions esthétiques :

- 2 choix de parclose
- Choix des formes, finitions de vitrage et accessoires

Solutions sécurité :

- Poignée à clé (en option)
- Poignée anti-crochetage Secustik® (en option)
- Double poignée avec serrure pour porte-fenêtre (en option)

Voir p. 260 - 261

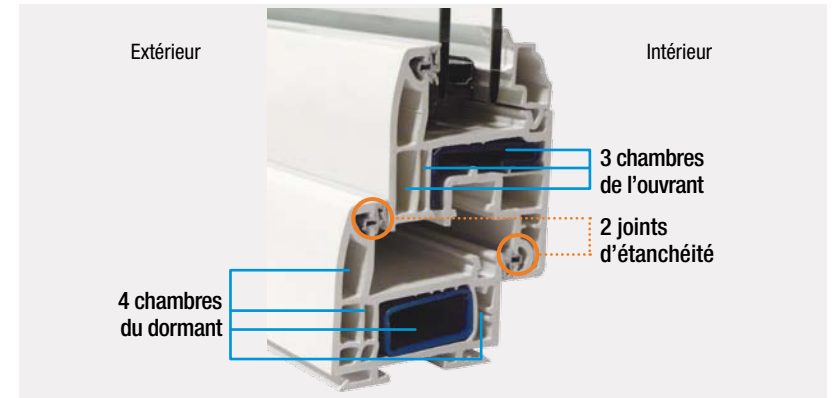

Paumelles à vis cachées et bagues téflon



Poignée centrée sur châssis deux ouvrants



Coloris

De série :



Blanc lisse

En option :



Beige lisse



Gris lisse

Performance de la Fenêtre**

IRI 100 $U_w = 1,4 W/(m^2K)$
 $S_w = 0,44$

À partir de 590,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d'une fenêtre Prélude, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage extérieur), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d'une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence imposées par le CSTB sur des fenêtres blanches.